

乾燥容量
3.0kg
タイプ

洗濯物が少ないご家族に手軽な、コンパクトタイプ。

■乾燥容量 3.0kg

●ガスコード接続タイプ

RDT-30A (22-6684)

※ネジ接続タイプは RDT-30AU (22-6692)

※出荷時は左開き仕様になっていますが、「左右可変ドア」を採用しており、右開きに変更できます。


希望小売価格 **¥90,000** (税抜価格)

(高さ608(脚含む)×幅550×奥行490mm)

はやい
乾太くん



●RDT-30A・30AU操作部

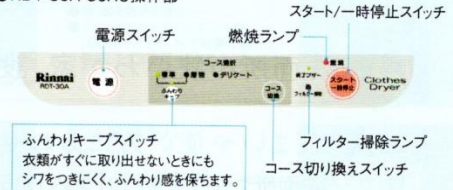

大容量を一気に。少量を手軽に。
2つのタイプが選べる乾太くん。

ラインアップの
ご紹介

乾燥容量
5.0kg
タイプ

乾燥機能充実。デザイン性も備えた、大容量タイプ。

■乾燥容量 5.0kg

左開き ガスコード接続タイプ

RDT-52S (22-7639)

※ネジ接続タイプは RDT-52SU (22-7656)

右開き ガスコード接続タイプ


RDT-52S-R (22-7868)

※ネジ接続タイプは RDT-52SU-R (22-7876)

希望小売価格 **¥138,000** (税抜価格)

(高さ684×幅654×奥行545mm)


はやい
乾太くん



ドアの開き方は左右2タイプから選べます。


左開き

左側にドアが開きます



右開き

右側にドアが開きます



H29.12月26日までの
お得なキャンペーン価格
となっております ↓
(P3.をご覧ください)

ガス衣類乾燥機
Q&A

使い勝手の良さも、乾太くんの魅力のひとつです。

Q 夜に使っても、近所の迷惑にならないかしら？

A 静かな運転を実現。

乾太くんの運転音は、最大48dB(A)の低騒音設計。乾燥終了のブザー音を切っておくこともできるので、ベランダ設置の場合も安心です。

※RDT-52Sシリーズの場合。※異常検知ブザー音は消えません。



※イメージ

Q 掃除やお手入れが面倒だったりしませんか？

A 糸くずフィルターを前扉に設置。お掃除が簡単に。

乾燥中に衣類から出る糸くずや綿ぼこり。乾太くんでは、そうしたゴミをキャッチする「糸くずフィルター」を前扉に設置しました。汚れ具合が確認しやすく、お掃除も簡単。交換用紙フィルターも無く、お財布にもやさしい設計です。

※RDT-52Sシリーズの場合。



※イメージ

Q うっかりドアを開けちゃった！そんな時も大丈夫？

A 安全装置を標準装備。もしもの時も安心。

乾太くんには、運転中にうっかり前扉を開けたときでもドラムが止まる「扉開閉検知装置」をはじめ、「立消え安全装置」「過熱防止装置」「漏電安全装置」など数々の安全装置を装備しています。

Q 洗面所の狭いわが家。設置できるか心配です・・・。

A 住まいや使い方にあわせて設置場所が選べます。

洗面所や脱衣室などの「室内」から、ベランダや軒下などの「屋外」まで、状況に合わせて設置できます。また、前扉の左開き・右開きを選ぶことができ、限られたスペースを有効に利用してお使いいただけます。

※左開きはRDT-52S・52SU、右開きはRDT-52S-R・52SU-Rです。

RDT-30A・30AUは出荷時、左開き仕様になっていますが、「左右可変ドア」を採用しており、右開きに変更できます。


次のような場所に、設置するのはさけてください。

- 浴室の中など湿気の多い場所。
- ひさしのようなものがなく、直接雨や水などがかかる場所。
- 給気がとれない場所。
- 屋内で排湿筒が設置できない。

防火上必要な離隔距離

上方	45mm以上	前方	0mm以上
側方	45mm以上	後方	0mm以上

防火上必要な離隔距離は左記の通りですが、メンテナンスのために余裕を持った設置をしてください。(設置場所・方法の詳細については、販売店にお問い合わせください。)



※RDT-30A・30AUは500

排気延長により、
設置範囲を拡大できます。

φ80:8m2曲、φ100:10m4曲 (RDT-52Sシリーズの場合)まで対応。

離れた場所へも排湿ができます。 ※RDT-30A・30AUは、φ80:4m2曲、φ100:5m2曲まで。

家庭用ガス衣類乾燥機の設置には
排湿のためのダクト工事が必要です。

換気(給気、排気)が十分できる設備(換気扇、排気口など)があるところに設置してください。ガスの完全燃焼には多量の空気を必要とします。運転時には、窓を開けるか換気扇を回すなどしてください。

壁に穴をあけ
排湿筒を取り付ける場合

金属排湿筒を本体の排湿口よりのはし、屋外に面したかべを通して湿気を排出。工事の際は、ガス機器の設置基準に基づいて、正しくおこなってください。



窓を利用して排湿ホースを
取り付ける場合

乾燥機の近くに窓がある場合は、窓パネルを利用して排湿ホースにより湿気を排出します。



直接、雨や水がかからない
ベランダや軒下などにも設置可能

ベランダや軒下など屋外に設置の際は、排湿トップセット*を使用してください。本体保護カバーの使用もおすすめです。 ※RDT-30A・30AUは排湿トップ



施工・設置などについてご不明な点はお気軽にお尋ねください。

洗濯時間が短縮され、忙しい毎日にゆとりが生まれます



ガスのパワフルな温風で、5kgの洗濯物をわずか約52分で乾燥。

パワフルな乾太くんなら、たっぷり5kgの洗濯物も約52分で乾燥。電気式の約1/3の時間で済むので、家事の時間を大幅に短縮できます。しかも乾太くんなら屋内設置の場合でも、本体上部の排湿筒から確実に湿気を屋外に放出するので、室内にこもることはありません

Rinnai

19 RDT-52S

定価149,040円(税込)を

108,000円(税込)

(取付工事費別途)



雨天や寒い日でも洗濯指数良好な毎日に！

乾燥時間の比較

乾太くん

約52分

電気式全自動洗濯乾燥機

約169分

※条件:実用衣類5kg(綿50%、化繊50%) / 脱水度70% RDT-52Sで算出。電気式はドラム式乾燥機を使用。ガス種:LPGの場合リンナイ(株)調べ

電気式の約1/3! ~~しかも屋内設置の場合でも湿気が室内にこもらない!~~

洗濯物5kgのめやす



運転イメージ図



※屋内設置の場合は、排湿筒が接続されます。

